BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH *Gruppe*

Frankfurt-Stereo Super Arimat

7 638 445 110

Schaltbild **gültig für Geräte ab Nr. 2 270 001** **Schéma** **valable pour les postes à partir del No. 2 270 001**	**Schematic** **valid for sets from No. 2 270 001** **Esquema** **válido para aparatos a partir del No. 2 270 001**
Kundendienstschrift: 7 638 445 010 verwenden **Utiliser manuel de service: 7 638 445 010** (= 152)	**Use service Manual: 7 638 445 010** **Emplear manual de servicio: 7 638 445 010**

BP/KDB 3 D79 240 054

Das Autoradio ist für den Betrieb an **12 V-Anlagen, Minus an Masse** ausgelegt.

L'autoradio est prévu pour une tension d'utilisation de **12 V, pôle négatif à masse.**

The car radio may be operated with **electrical systems of 12 V, negative grounded.**

El autorradio está previsto para una tensión de servicio de **12 V, polo negativo a masa.**

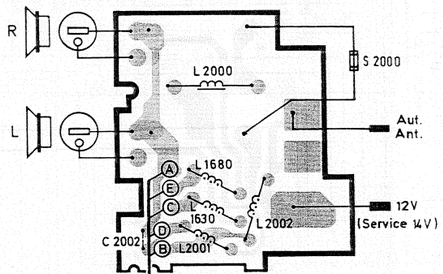

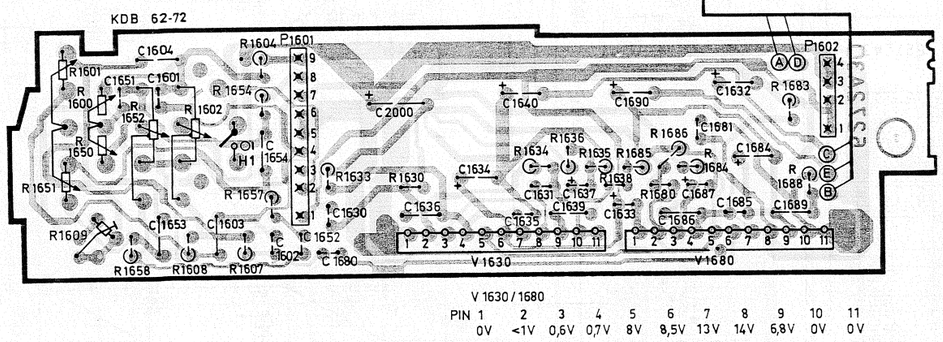

V 1630 / 1680

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0V	<1V	0,6V	0,7V	8V	8,5V	13V	14V	6,8V	0V	0V

PL 14

NF-Platte / Lötseite
AF board / Soldering side
Platine BF / Côté de soudure
Place BF / Lado de soldadura

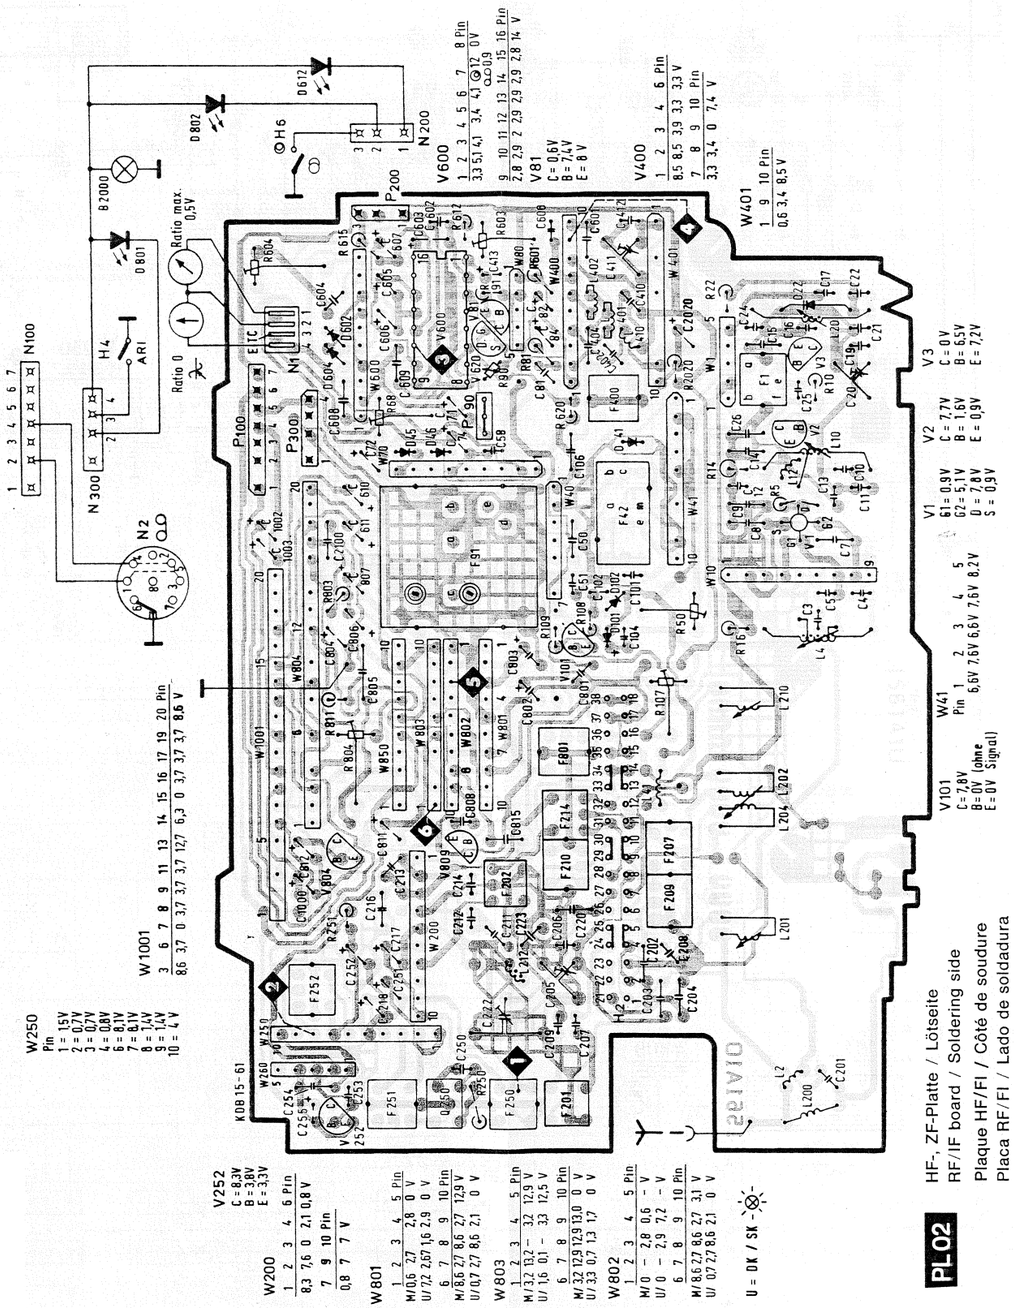

PL 02

HF-, ZF-Platte / Lötseite
RF/IF board / Soldering side
Plaque HF/FI / Côté de soudure
Placa RF/FI / Lado de soldadura

Printed in Germany by HDR BLAUPUNKT WERKE GMBH
Mitglied der BOSCH-Gruppe

Änderungen vorbehalten! Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet

Modifications réservées! Reproduction – aussi en abrégé – permise seulement avec indication des sources

Modifications reserved! Reproduction – also by extract – only permitted with indication of authorities used

¡Modificaciones reservadas! Reproducción – también en parte – solamente permitida con indicación de las fuentes

HDR

BP/KDB 3 D79 240 054

Su. 1. 80.

FM-ZF

W41 Hybrid 8 638 309 063

V1 BF 900 8 905 706 181

V2 BF 255 8 905 706 080

V3 BF 540 8 905 706 165

D22 BA 111 8 905 406 086

F1

D101 1N 4148 8 905 405 742

D102

V101 BC 238C 8 905 707 314

D41 D 934 8 905 405 733

F42

V91 BF 441 B 8 905 706 150

F 91 Ratio

D91

D92 2x AA 119 8 905 313 018

N1

P90

D46 AA 119 8 905 305 026

D45

V81 BC 309 B 8 905 707 343

W200 AM-Tuner-Hybrid 8 638 309 076

W250 AM-ZF-Demo. 8 638 309 056

V252 BC 239C 8 905 707 318

Q250 455kHz 8 906 193 512

F250

F251

F252

V600 SN 76116 8 905 955 081

Stereo-Decoder

V620 2N 4303 8 905 706 297

D604 2x 1N 4148 6 905 405 742

D602

W400 ASU 1 8 638 309 054

W401 ASU 2 8 638 309 055

ASU aus

ASU

PL 02

W802 SK 2-Hybrid 8 638 309 083

W803 DK-Hybrid 8 638 309 081

W 804 Logik-Hybrid 8 638 309 094

W 801 SK 1-Hybrid 8 638 309 082

W1001 Hybr.-Baustein 8 638 309 089

V809 BC 253 C 8 905 706 234

V804 BC 239 C 8 905 707 318

D612 CQY 86 8 905 405 975

D802 CQY 85 8 905 405 974

D801 CQY 87 8 905 405 931

B 2000 14W/01A 1 907 575 203

H4 ARI

H6

Spannungsangaben:

Pin	W801 M	W801 ARI	W802 M	W802 ARI	W803 M	W803 ARI	W804 M	W804 ARI
1	0,6V	12V	0V	0V	3,3V	1,6V	0V	0V
2	2,7V	2,67V	–	–	13,2V	0,1V	0,7V	12,5V
3	2,7V	1,6V	2,8V	2,9V	–	–	18,9V	12,5V
4	2,8V	2,5V	0,6V	2,2V	3,2V	3,3V	13V	1,7V
5	0V	0V	–	–	12,9V	12,2V	–	–
6	8,6V	0,7V	8,6V	0,7V	3,2V	3,3V	6,4V	8,1V
7	2,7V	2,7V	2,7V	2,7V	12,9V	0,7V	–	–
8	8,6V	8,6V	8,6V	8,6V	12,9V	1,3V	0V	0V
9	2,7	2,1V	2,7V	2,1V	13V	1,7V	12,9V	12,5V
10	12,9V	0V	3,1V	4,3V	0V	0V	8V	0V
11							–	–
12							–	–
13							13,2V	0,7V
14							0,8V	2,2V
15							–	–
16							0V	8,2V
17							12,9V	12,5V
18							4,9V	0V
19							0V	0V
20							13,2V	0,7V

P200 P300 P100 N200 N300 N100 N2

P1601 P1602 N1601

V1630 ESM 310 BP 8 905 901 881

V1680 ESM 310 BP 8 905 901 881

H1 OI

+12V (Service 14V)

PL 14

Frankfurt Stereo Super Arimat 7 638 445 110